



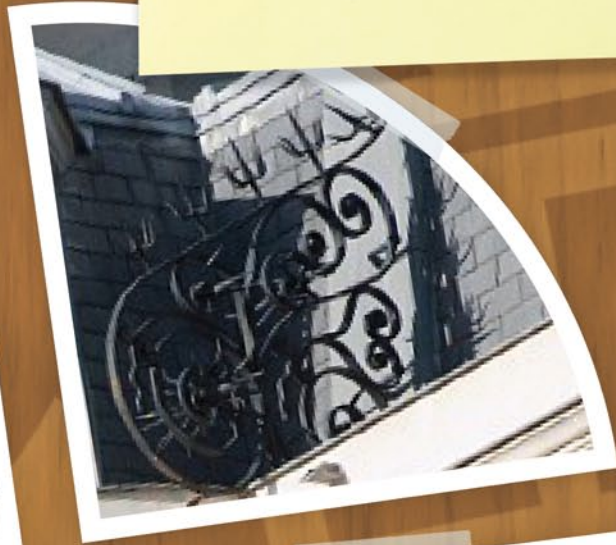

LES MENUISERIES
Bourneuf
L'ouverture par nature

*Gamme
Tradition*

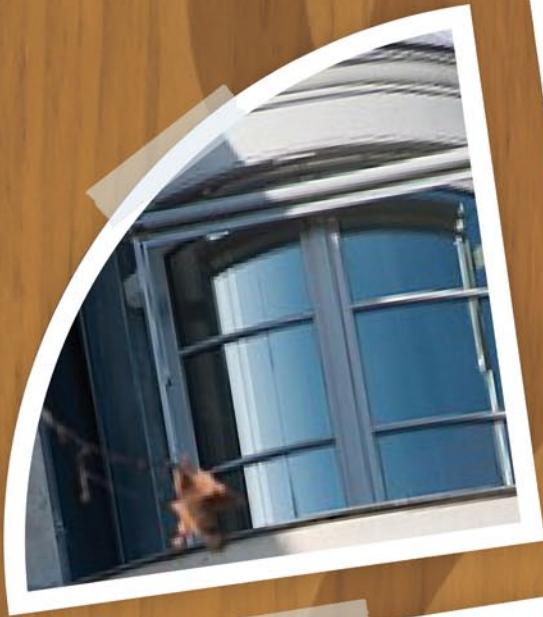

Gamme Tradition en 58 mm et 68 mm

Une histoire d'innovation

Vitrage

- Double vitrage voire simple vitrage

Classement AEV

OF2 : A3 E6B VC3

Performances Thermiques

FENÊTRE


Vitrage	Uw
4/16 Argon/4 FE	1.5 W/m ² .K
6/14 Argon/4 FE	1.6 W/m ² .K
44.2/12 Argon/4 FE	1.6 W/m ² .K

Performances Acoustiques

Gamme 58	28 dB	4/16 Argon/4 FE
	32 dB	44.2 Acoustic/12 Argon/6 FE
		6/18 Argon/10 FE
Gamme 68	37 dB	6/20 Argon/44.2 Acoustic
		44.2 Acoustic/18 Argon/8 FE
		44.2 Acoustic/16 Argon/10 FE
	38 dB	46.2 Acoustic/16 Argon/44.2 Acoustic
		55.4/14 Argon/44.2 Acoustic

Fermeture

- Par crémonne en applique brute
- Ferrage par paumelles roulées façon ancienne



Matériaux



BOIS

- Exotique massif ou exotique lamellé collé

PEINTURE

- Impression blanche sans solvant et finition sur demande




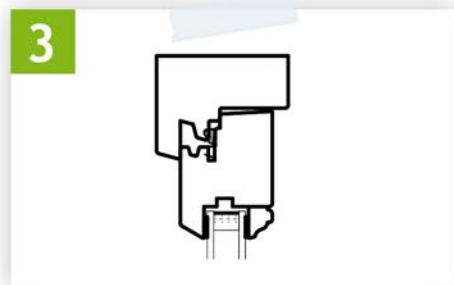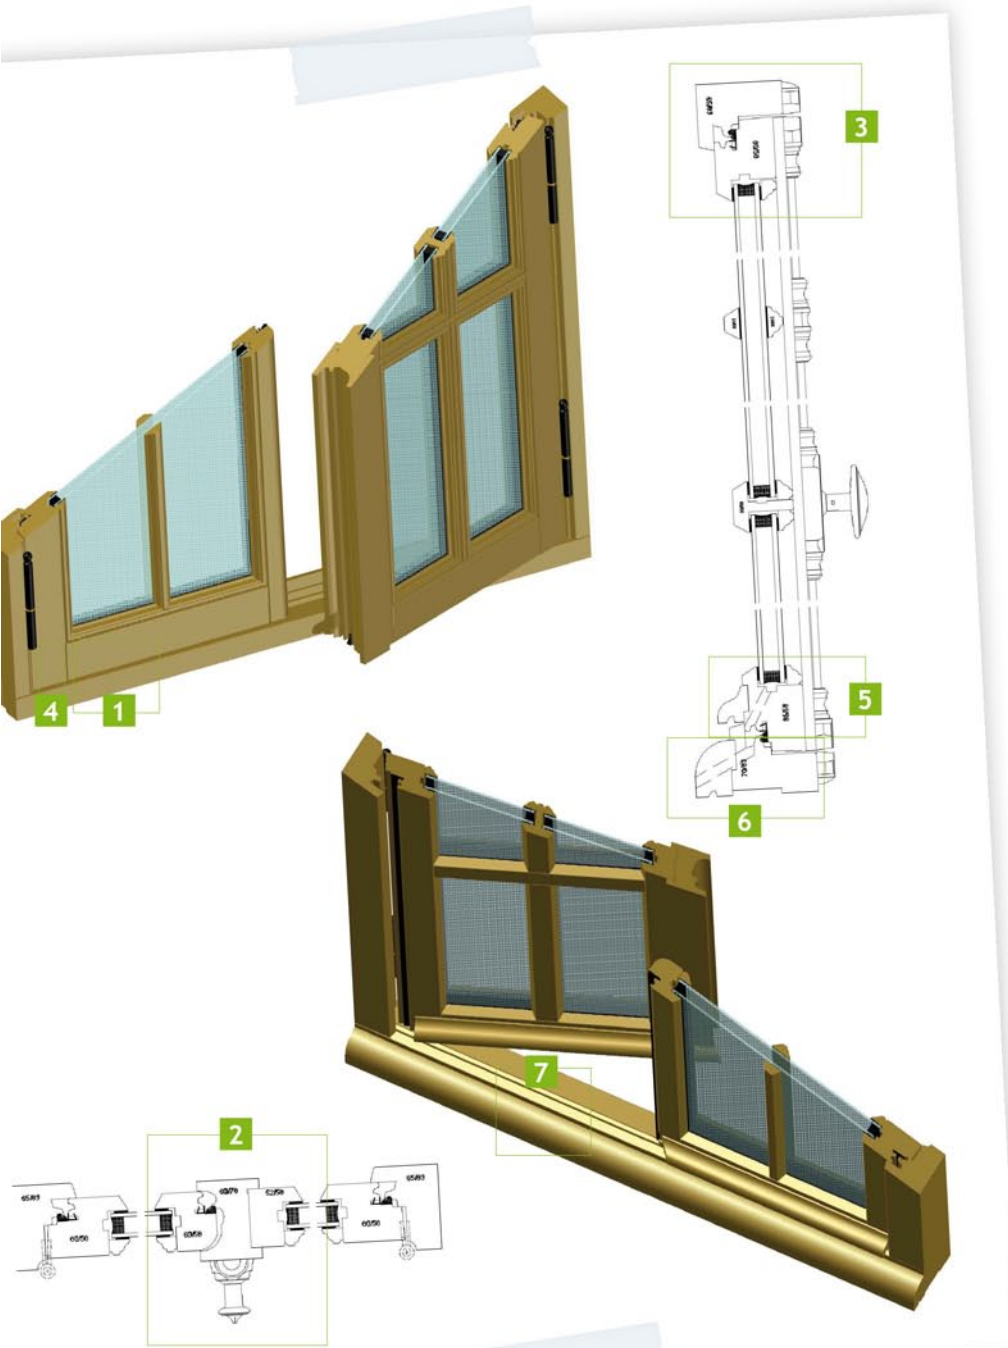


3 Profil mouton et gueule de loup en 58 ou 68 mm avec joint d'étanchéité renforcée plus joint acoustique pour 68 mm




4 Assemblage par double enfourchement

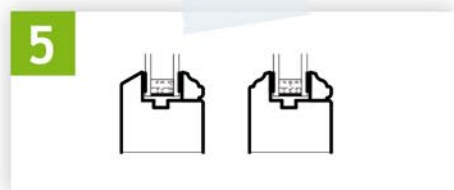

5 2 profils possibles (Doucine arrondie ou pente 30°) Autres profils possibles sur demande

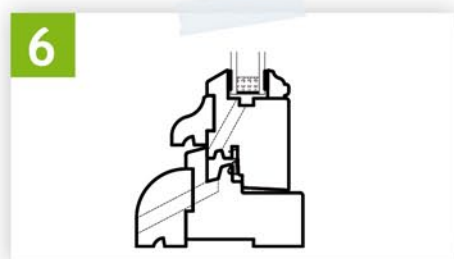

6 Nez d'appui ou seuil alu de 42 mm

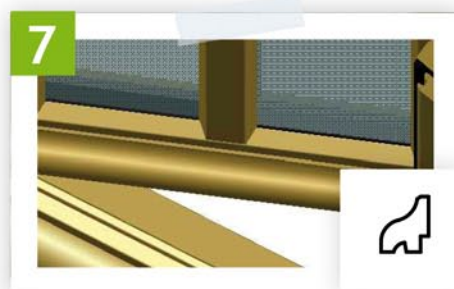


7 Jet d'eau doucine



Volets intérieurs massifs



1 Arasements à joints creux Possibilité sans joint creux

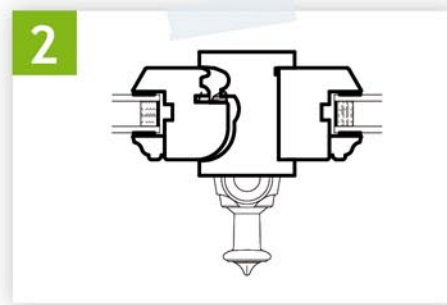

2 Mouton et gueule de loup



LES MENUISERIES
Bourneuf
L'ouverture par nature

Variantes et options

VARIANTES

Nez d'appui

Nez long pour reprise de doublage et persiennes



Nez court pour persiennes



Jet d'eau

Jet d'eau arrondi



Seuil alu

Seuil de 20 : ouverture extérieure, accès handicapé, portes de service



Plinthe automatique



Meneau à feuillure

Crémone encastrée et fausse crémone RY59 en applique sur battement centré
Pour les menuiseries à 2 vantaux de moins de 800mm de largeur tableau ou avec serrure



OPTIONS

Petits bois

Collés



Assemblés



Protection acoustique renforcée

Double joint pour protection acoustique renforcée



Panneau de soubassement

panneau plate bande à frises



panneau table saillante



Paumelles roulées standards

Moins value pour ferrage par paumelles roulées standards



Espagnolette de croisée

1.3301



1.3303



1.3306



Seuil Alu coloré



Blanc - RAL 9010
Marron - RAL 8028



ZA La Boussardière
72250 Parigné l'Évêque

Tél. : 02 43 500 100
Fax : 02 43 500 109

www.menuiserie-bourneuf.fr
contacts@menuiserie-bourneuf.fr

Siren/Siret 333 941 029 000 30